


帯電防止剤配合 W&Wバイオペール

角45L

10% BIOMASS
COMPOUNDING


植物を原料とした
バイオマスプラスチック
を使用しています

石油プラスチックの代替

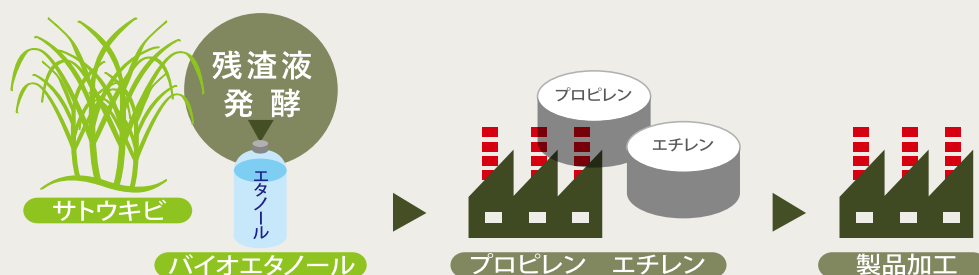

サトウキビの残渣液からバイオエタノールを作り出し
バイオエタノール→エチレン→プラスチックができていきます。

カーボンニュートラル

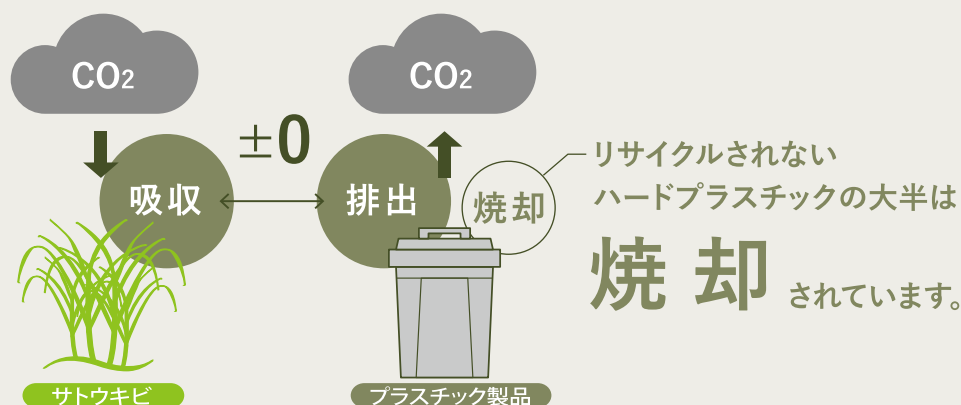



W&Wバイオペール

企画書

制定: 2023.09.14

New Release

発売日 2023/9/21

商品画像



角45D



角70D



角90D



丸45



丸70



丸90

カラー／GY:グレー

商品コード	JANコード	品名	カラー	入数	材質	原産国	商品サイズ* (mm)			容量 (ℓ)	製品重量 (g)	梱包サイズ* (mm)			梱包重量 (kg)	上代		備考
							W	D	H			長辺	短辺	高さ		税抜	税込10%	
GGYC743	18199-6	W&Wバイオペール 角45型D 本体	GY	8	PP	日本	300	415	560	47	1,530	620	425	765	約13.6	3,900	4,290	
GGYC744	18200-9	W&Wバイオペール 角45型D フタ	GY	8	PP	日本	310	464	110	-	398	475	315	400	約3.8	1,400	1,540	
GGYC745	18201-6	W&Wバイオペール 角70型D 本体	GY	6	PP	日本	360	495	605	73	2,417	740	510	765	約16.1	7,500	8,250	
GGYC746	18202-3	W&Wバイオペール 角70型D フタ	GY	6	PP	日本	370	546	117	-	525	555	375	325	約3.9	1,900	2,090	
GGYC747	18203-0	W&Wバイオペール 角90型D 本体	GY	4	PP	日本	420	570	630	99	3,213	855	585	715	約15.2	8,500	9,350	
GGYC748	18204-7	W&Wバイオペール 角90型D フタ	GY	4	PP	日本	426	621	130	-	720	630	435	265	約3.6	2,500	2,750	
GGYC749	18205-4	W&Wバイオペール 丸45型 本体	GY	10	PP	日本	427	427	495	45	1,550	850	430	785	約17.0	3,500	3,850	
GGYC750	18206-1	W&Wバイオペール 丸45型 フタ	GY	10	PP	日本	461	461	120	-	464	440	440	400	約5.5	1,300	1,430	
GGYC751	18207-8	W&Wバイオペール 丸70型 本体	GY	5	PP	日本	507	507	555	75	2,307	510	510	855	約13.5	7,000	7,700	
GGYC752	18208-5	W&Wバイオペール 丸70-90型 フタ	GY	5	PP	日本	542	542	150	-	765	520	520	275	約4.7	1,800	1,980	
GGYC753	18209-2	W&Wバイオペール 丸90型 本体	GY	5	PP	日本	507	507	645	90	2,541	510	510	975	約14.5	8,500	9,350	

加工 帯電防止剤配合

バイオマスプラスチック(植物由来プラ)10%配合(袋止めは配合なし)

本社／岐阜市神田町9丁目27番地 (058)265-2230 (代)
東京支店／(03)6739-0355 名古屋営業所／(058)265-2230 大阪支店／(06)6445-7501 福岡営業所／(092)477-2030

リリス株式会社