

NEW

新製品速報

ホットほっこり

新型



軽食タイプ

ホットほっこり 20-16 B 白

サイズ: 200×160×40
(ピーンチャー 約410g)

新型

やさしい機能と断熱性で思わずほっこり

惣菜・スープ容器

新型

ホットほっこり 145-50 B 黒

サイズ: 145×145×53 フタ: ホットほっこり 145 OC 耐熱
(つみれ汁 約320g)

新型


ホットほっこり 145-40 B 石目茶

サイズ: 145×145×43
(チゲ汁 約270g)

スープタイプ



Point 1 新型追加でメニューの幅が広がる

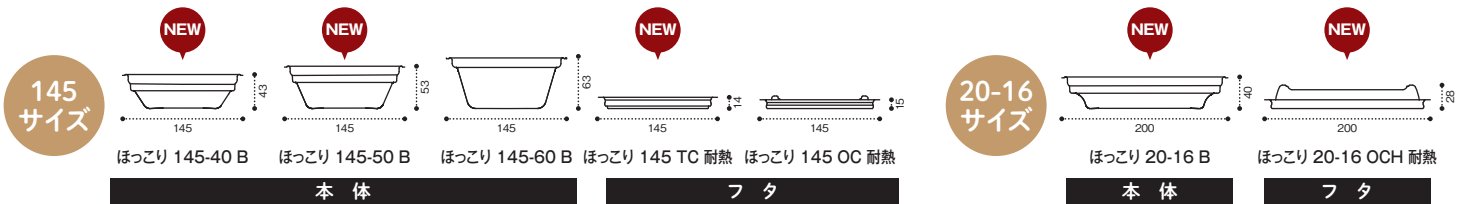

麻婆豆腐で展開!

SKUもOK

商品づくりの幅が広がる!

大サイズカット豆腐

ふわっとネギも盛付け可能

チャーハンのボリュームセット

定番麻婆豆腐
ほっこり 145-40 B
ほっこり 145-OC 耐熱

崩して食べる麻婆豆腐
ほっこり 145-50 B
ほっこり 145-TC 耐熱

崩して食べる麻婆豆腐 + ネギトッピング
ほっこり 145-60 B
ほっこり 145-OC 耐熱

崩して食べる麻婆豆腐 + ネギトッピング + チャーハン
ほっこり 20-16 B
ほっこり 20-16 OCH 耐熱

Point 2 作業者にやさしい機能

1. 嵌めやすい!

蓋が嵌めやすい エア抜き穴

エア抜き穴で内圧を抜きながら蓋が嵌められるから、嵌めやすい




いたずらに見えない!

2. 貼りやすい!

貼りやすい底面 ラベルスペース

従来品と比較し、広くて貼りやすい底面ラベルスペース

底面サイズ
ホットほっこり



はみ出さない!

NEW ホットほっこり



はみ出す...



従来品

基本機能で段積み性も確保!



Point 3 生活者にやさしい機能

1. マイバッグで安心




液漏れしにくい内嵌合



外食
テイクアウトにも
最適!!

2. 持っても安心

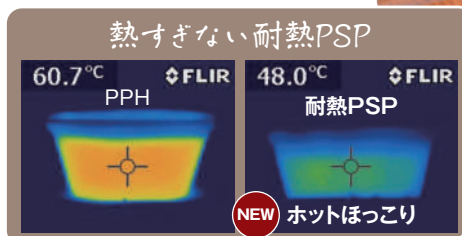


※測定条件: 300gの水を入れ1600Wで55秒温め、水温が75~80°Cになったものを10秒後に測定



滑りにくい底面凸凹

形状見本

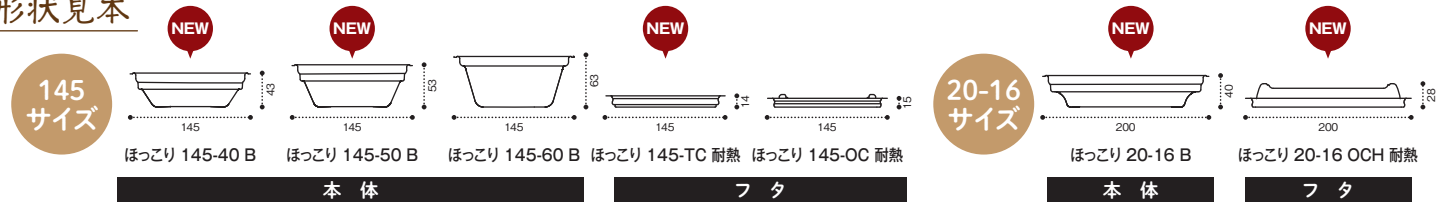

柄見本



品名	サイズ	材質	袋入数	ケース入数	色					クリアー防曇	備考
					黒	白	とちのき	ソフレッド	石目茶		
NEW ホットほっこり 145-40 B	145×145×43	耐熱PSP	50	600	RLFS101	RLFS102	RLFS103	RLFS104	RLFS105		
NEW ホットほっこり 145-50 B	145×145×53	耐熱PSP	50	600	RLFS151	RLFS152	RLFS153	RLFS154	RLFS155		
NEW ホットほっこり 145-60 B	145×145×63	耐熱PSP	50	600	RLFS201	RLFS202	RLFS203	RLFS204	RLFS205		
NEW ホットほっこり 145 TC 耐熱	145×145×14	OPS	50	600						RLFS291	内嵌合蓋
NEW ホットほっこり 145 OC 耐熱	145×145×15	OPS	50	600						RLFS290	内嵌合蓋
NEW ホットほっこり 20-16 B	200×160×40	耐熱PSP	50	400	RLFS690	RLFS602	RLFS603	RLFS604	RLFS605		
NEW ホットほっこり 20-16 OCH 耐熱	200×160×28	OPS	50	400						RLFS690	内嵌合蓋

<http://www.risupack.co.jp>

リスパック株式会社

営業本部

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒宮浦1番地
TEL (0568) 67-5513 (代) FAX (0568) 67-7721

札幌営業所 TEL (011) 864-8394 (代)
仙台支店 TEL (022) 223-3113 (代)
東京支店 TEL (03) 6702-0190 (代)
大宮営業所 TEL (048) 650-3786 (代)

西東京営業部 TEL (042) 724-1580 (代)
名古屋支店 TEL (052) 732-1411 (代)
金沢営業所 TEL (076) 237-5480 (代)
静岡営業所 TEL (054) 205-3231 (代)

大阪支店 TEL (06) 6445-7722 (代)
中四国支店 TEL (086) 212-1611 (代)
福岡支店 TEL (092) 431-8032 (代)

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。※本仕様は予告なく変更する場合があります。 0002201 ©SN